

Płyty warstwowe

Opis produktu

Ruukki SP2B100PIR

Płyta ścienna Ruukki SP2B PIR poddana została badaniu odporności ogniowej, w wyniku którego przyznano jej najwyższą na rynku klasę EI 30. Ta płyta warstwowa o grubości 100 mm jest też jedną z pierwszych płyt w budownictwie, która posiada oznakowanie CE. Płyty tego typu nadają się szczególnie do budowy obiektów przemysłowych i handlowych wymagających wyższego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Ruukki od lat zajmuje się rozwojem bezpieczniejszych produktów dla branży budowlanej.


Zastosowanie

- hale produkcyjne
- hale magazynowe
- obiekty handlowe
- obiekty wystawiennicze
- budynki biurowe
- budynki administracyjne
- chłodnie
- mroźnie

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach. Ciągłe rozwijamy nasze działania i ofertę produktów, aby być bliżej Twoich potrzeb.



PN-EN 14509

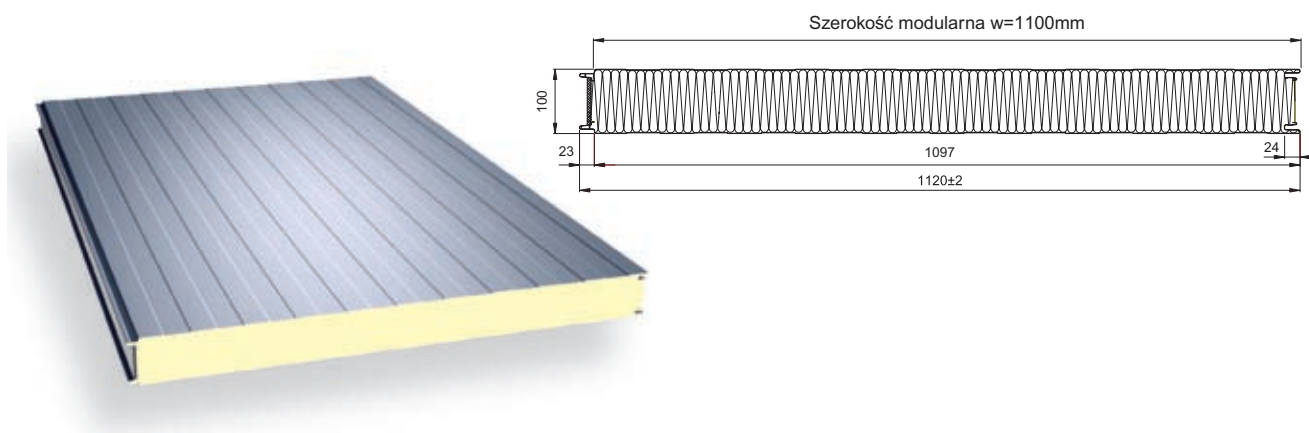

• **Produkt**

Nazwa Ruukki SP2B PIR
Kod SP2B100PIR
Rodzaj rdzenia sztywna pianka poliizocjanurowa

Gęstość rdzenia 40(+/-3) kg/m³
Grubość płyty 100 mm
Długość maks. 18,5 m
Szerokość całkowita 1122 mm
Szerokość modułarna 1100 mm
Grubość okładziny zewn. 0,50 mm
Grubość okładziny wewn. 0,50 mm
Współczynnik U dla $\lambda_{\text{całk.}} = 0,022 \text{ W/mK}$
Odporność ogniowa EI 30/EW 60
Reakcja na ogień B-s2, d0
Izolacyjność akustyczna $R_w \geq 25$ [dB]

• **Materiały**

Blacha ocynkowana* S280GD+Z275
S280GD+Z190

Sztywna pianka PIR gwarantująca wysokie właściwości mechaniczne i odporność ogniową płyt.
*zgodnie z PN-EN 10326:2006

• **Oznakowanie CE**


Oznakowanie CE zgodne z PN-EN 14509

• **Powłoki i kolory**

Poliester 25 μm RAL 9002, 9006, 9010
1015, 1021, 3013, 5005
6011, 7035
PVDF 25 μm RAL 9010 (biały)
PVC (F) 120 μm RAL 9010 (biały)

• **Profilowanie okładzin**

Okładzina zew. L liniowe, P przetłaczane
F gładkie, M mikroprofilowanie
Okładzina wewn. L liniowe, F gładkie
Kombinacje profilowań LL, LF, PL, PF, ML, MF,

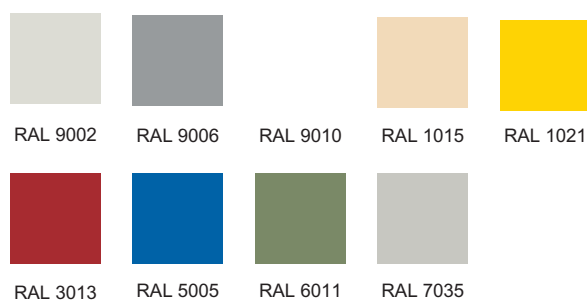

• **Informacje kontaktowe**

Dział Obsługi Klienta

Tel. +48 46 85 81 600

Fax +48 46 85 81 609

Infolinia 0 801 11 33 11

Ruukki Polska Sp. z o.o.

www.ruukki.com/pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright ©2009 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżenia. Ruukki, More With Metals są markami Rautaruukki Corporation. Rautaruukki jest zarejestrowaną nazwą Rautaruukki Corporation.